


# Добавление и удаление устройств

## Добавление нового устройства

Для добавления нового устройства в личный кабинет нажмите кнопку , расположенную в левой панели под всеми объектами. После ее нажатия, откроется форма «Добавление устройства».

*Если у Вас нет этой кнопки, значит добавление новых устройств не предусмотрено вашим тарифным планом или ограничено уровнем доступа.*

**Поля форма добавления устройств:**

### Добавление устройства ×

Тип устройства	<input type="text" value="OnlineLogger"/>
UDID устройства <sup>?</sup>	<input type="text" value="89701010051400295777"/>
Лицензионный ключ <sup>?</sup>	<input type="text"/>
Название объекта <sup>?</sup>	<input type="text" value="Логгер 25"/>
Номер объекта <sup>?</sup>	<input type="text"/>
Описание <sup>?</sup>	<input type="text"/>

**Тип устройства** – модель добавляемого устройства.

**UDID устройства** – уникальный код, указанный на устройстве или в паспорте прибора (обычно, MAC-адрес или IMEI).

**Промокод** – укажите промокод в этом поле, если он у Вас есть.



**Название объекта** – имя для контроллера, отображается в списке устройств, в тревогах и в других местах интерфейса.

**Входит в группу** – можно выбрать группу, в которую Вы хотите добавить устройство (должен быть доступ к группе 90 и более).

**Номер объекта** – можно указать номер/код. Отображается в списке устройств перед названием. По номеру происходит сортировка.

**Описание** – можно указать небольшие комментарии по объекту (например, номер телефона SIM-карты в устройстве).

После нажатия , устройство появится в списке устройств.

Изначально, если выбрать добавленное устройство, центральная область может быть пустой, а иконка  в списке серой. Это значит, что устройство ещё ни разу не передавало данные на сервер. После прихода на сервер первых данных, иконка станет зеленой , а в центральной области будет отображаться актуальная информация с датчиков.

Чтобы получить все актуальные настройки с устройства, нажмите  в нижней правой части центральной области.

*Так добавить устройство может только один пользователь. Если устройство уже добавлено кем-то в систему, то второй раз его добавить не получится. Если необходимо дать доступ нескольким пользователям, то добавивший его в систему (владелец устройства) может выделить доступ другим. Подробнее об этом в разделе ["Управление доступом к устройству"](#)*

*Если при добавлении устройства появляется ошибка «Устройство с таким UDID уже добавлено», но Вы единственный владелец устройства и не делали этого, позвоните в тех. поддержку для решения этой проблемы.*

## Удаление устройства

DevID	1607
IMEI	3c71bff782f8
Тип	UniBox
Модель	Lite v3.0 Fix
Прошивка	8.47
Часовой пояс	UTC+03:00
Время устройства	серверное
Уровень доступа	90
Владелец	Я


Настройки	
Группировка тревог	По датчикам
Тревоги об offline	Включены
От offline до тревоги	10 мин

Редактировать
Удалить устройство

Для удаления устройства, откройте Главный экран

устройства и кликните **i** после названия устройства в первой ячейке:

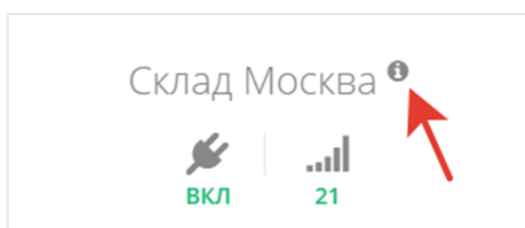

Откроется окно с информацией об устройстве и настройками тревог.

Если позволяет уровень доступа, то снизу будут кнопки:

**Редактировать** – нужен уровень доступа 50 и более. Подробнее см. ниже.

**Отвязать от логина** – для доступов менее 90. Отключит устройство от Вашего личного кабинета. Не удалит устройство у других пользователей.

**Удалить устройство** – нужен уровень доступа 90 (владелец устройства). Эта кнопка полностью и безвозвратно удаляет устройство из системы.

Кнопка удалит устройство также у всех пользователей, кто имел доступ к нему. Будет удалена вся история показаний, история тревог и вся другая информация по устройству **безвозвратно!**

# Серверные настройки устройства

Если в окне с информацией об устройстве (см. чуть выше) кликнуть по кнопке [Редактировать](#) откроется форма изменения серверных настроек. Часть полей аналогична полям формы добавления устройства, но есть и другие настройки:

Настройка устройства

Название объекта <sup>?</sup> LORA V3 ХИМКИ

Номер объекта <sup>?</sup>

Описание <sup>?</sup>

Входит в группу ХИМКИ

Группировка тревог По датчикам

Тревоги об offline <sup>?</sup> Включить

От offline до тревоги <sup>?</sup> 5 мин

Отмена Отвязать Удалить Сохранить

**Группировка тревог** – система будет объединять повторные тревоги по типу или по датчику. Это удобно, чтобы похожие тревоги не множились, как отдельные. Рекомендуется выбирать группировку по датчику.

**Тревоги об offline** – формировать ли специальные тревоги при долгом отсутствии пакетов с данными от контроллера.

**От offline до тревоги** – время, через которое будет сформирована тревога, после того, как сервер понял, что соединение с устройством потеряно. Если равно "0 мин", то тревога придет сразу же.

Рекомендуется установить значение около 5-10 мин, чтобы при кратковременных разрывах связи не приходили лишние тревоги.

Обычно устройство получает статус offline (красный значок соединения в списке устройств), когда сервер не получил более 2 плановых пакетов.

Revision #11

Created 9 May 2020 16:06:38 by Эдуард Тарасов

Updated 23 May 2023 11:32:21 by Олег Синкевич