

# Настройка SMS оповещений

Оповещения по SMS

Пользователь "Иван Иванович"

Телефон: +79261112233

Что слать: Тревоги и служебные

Пользователь "Петр Петрович"

Телефон: +79997778866

Что слать: Критические тревоги


Назад

Добавить

В разделе "**Оповещения**" меню контроллера в левой панели можно добавить/настроить телефонные номера, на которые контроллер будет рассылать оповещения при тревогах и других событиях (нужны права 50 или выше).

Нажмите **Добавить**, чтобы добавить нового пользователя, если еще не достигнут лимит. Лимит зависит от типа контроллера, но обычно не менее пяти.

Не рекомендуется добавлять много телефонов для оповещения - рассылка SMS загружает модем контроллера и может наблюдаться потеря связи.

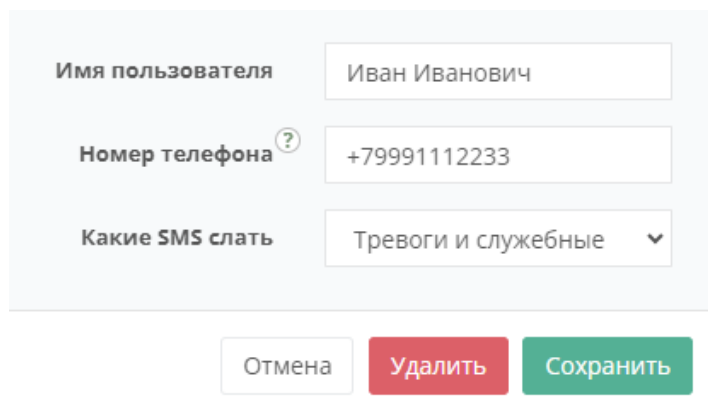

Имя пользователя Иван Иванович

Номер телефона <sup>?</sup> +79991112233

Какие SMS слать Тревоги и служебные ▼

Отмена Удалить Сохранить

## Форма добавления/настройки

### пользователя

**Имя пользователя** - назовите для удобства (до 20 символов).

**Номер телефона** - для оповещений по SMS и доступа (ниже).

Телефонный номер вводится в международном формате без пробелов, скобок, дефисов и других разделителей (например, для России "+79991112233").

**Какие SMS слать** - определяет уведомления о тревогах какого уровня необходимо отправлять по этому номеру.

(подробнее про уровни в разделе "[Классификация тревог](#)")

SMS обычно рассылает сам контроллер через свой модем, поэтому они будут работать, даже если интернет пропадет и сервер Unimon будет недоступен. Поэтому рекомендуем использовать GSM, как резервный канал.

Контроллеры AlertBox принимают SMS-команды только с добавленных номеров. Поэтому добавляя номер,

Вы даете доступ к контроллеру. Пока не добавлено номеров, SMS-команды принимаются со всех номеров.

На информационные запросы контроллеры AlertBox отвечают с любых номеров.

Revision #9

Created 8 May 2020 17:15:40 by Олег Синкевич

Updated 24 April 2024 08:41:53 by Олег Синкевич